



PN08

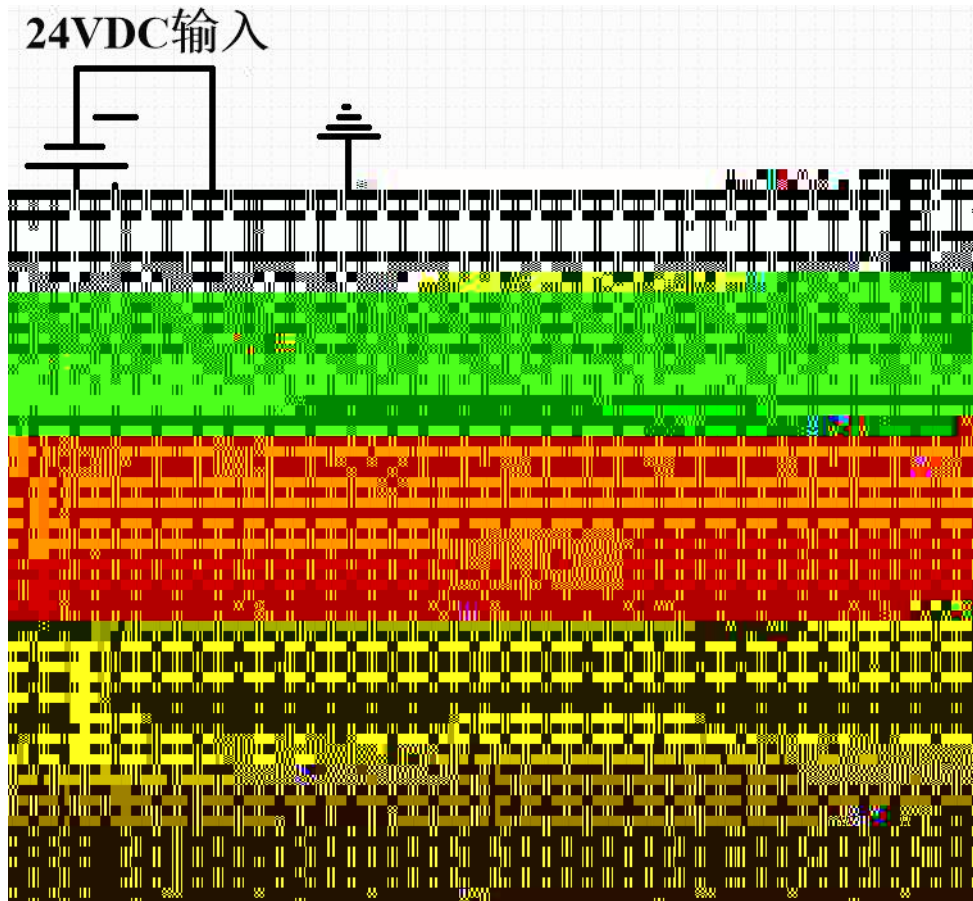

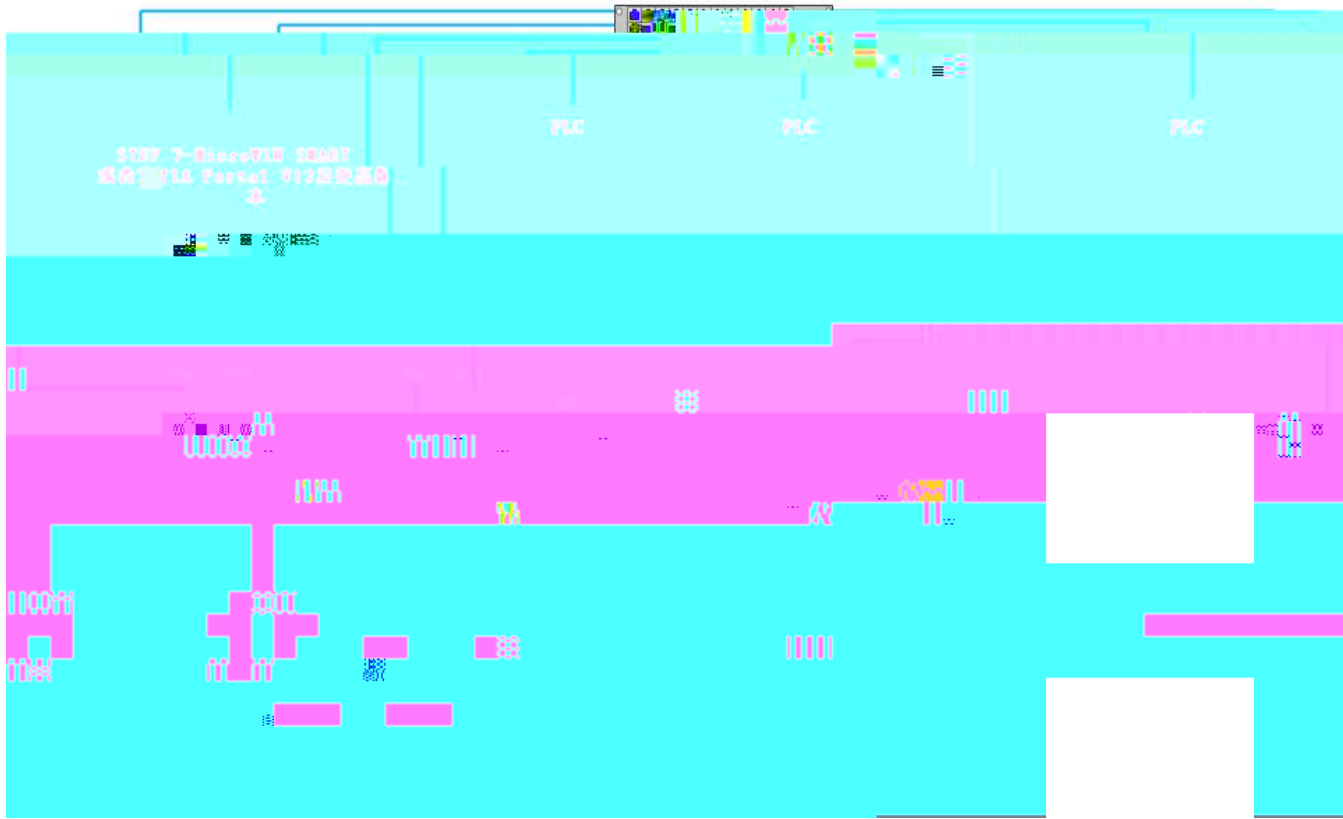

创建新项目

- 打开现有项目
- 创建新项目**
- 移植项目
- 关闭项目

项目名称 : profinet


路径 : C:\Users\loox\Documents\Automation ...

版本 : V15.1

作者 : xxx

注释 :

创建


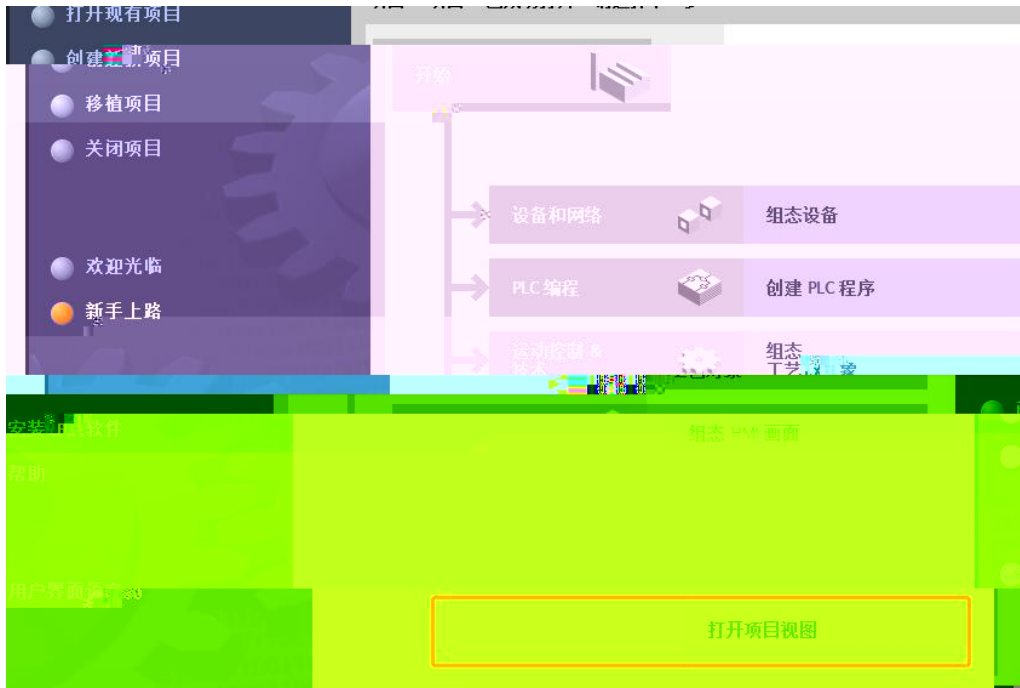


" N "

GSD

(D)"




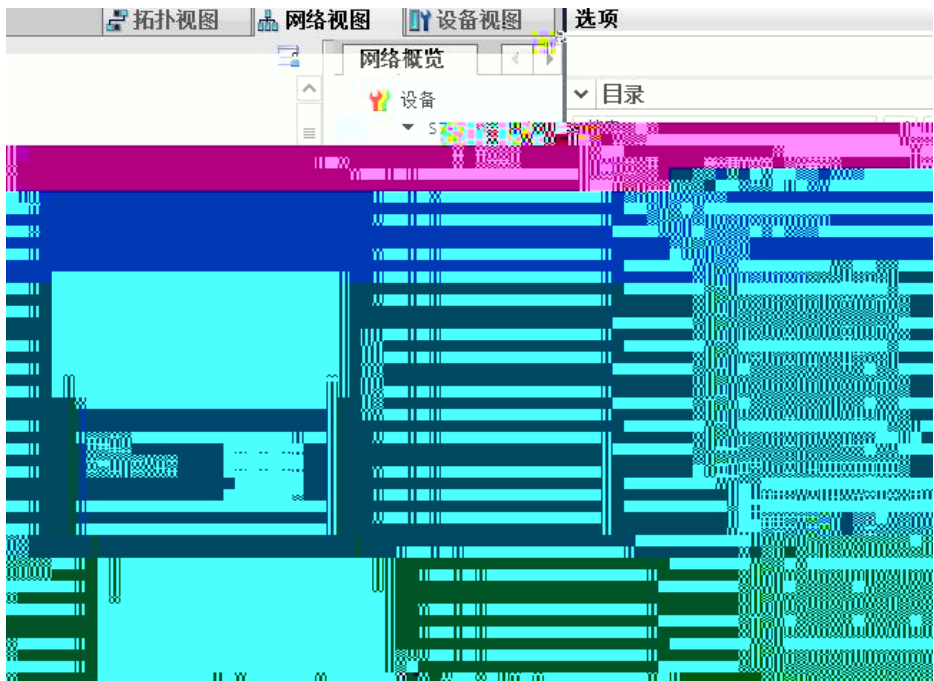
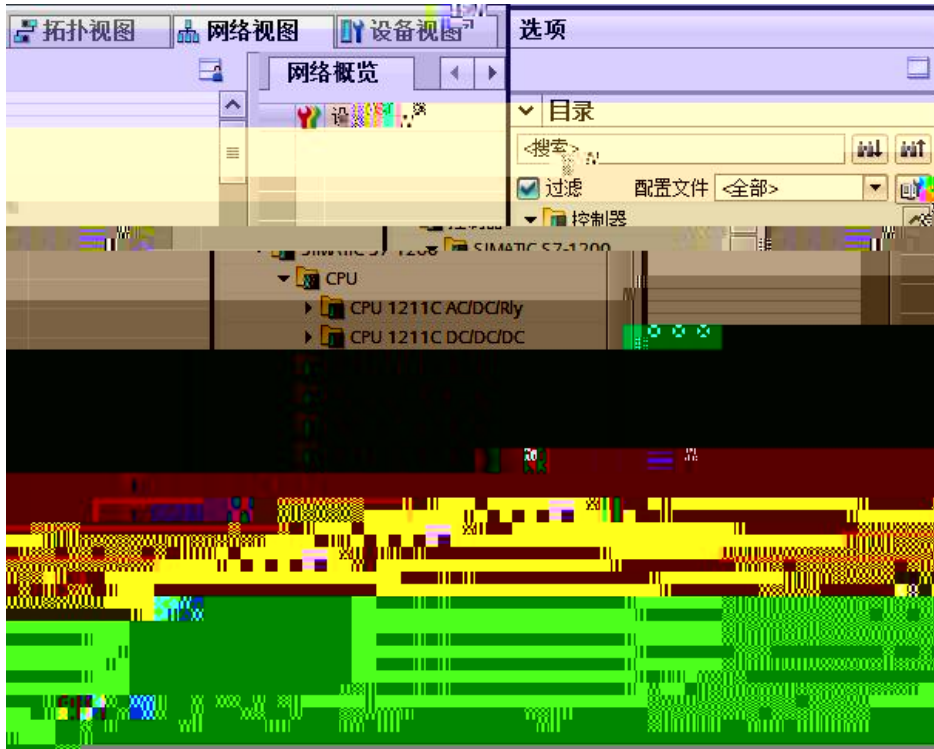







This screenshot shows the hardware configuration window in Siemens SIMATIC Manager. The main area displays a rack configuration with three slots: slot 101 (CPU), slot 102 (DI14/DO16 module), and slot 103 (AI2 modules). The 'ROFINET 接口 1' is also visible. The interface is in Chinese, with the title bar showing 'PLC_1 [CPU 1214C]'. The window includes a '槽架概览' (Rack Overview) table and a '属性' (Properties) panel.

槽架概览	模块	插槽
		103
		102
		101
	PLC_1	1
	DI_14/DO_16	11
	AI_2_1	12
		13
	HSC_1	116
	HSC_2	117

The '属性' (Properties) panel shows the 'ROFINET 接口 1' configuration. The '高级选项' (Advanced Options) section is expanded, showing '接口选项' (Interface Options) and '实时设定' (Real-time Settings).

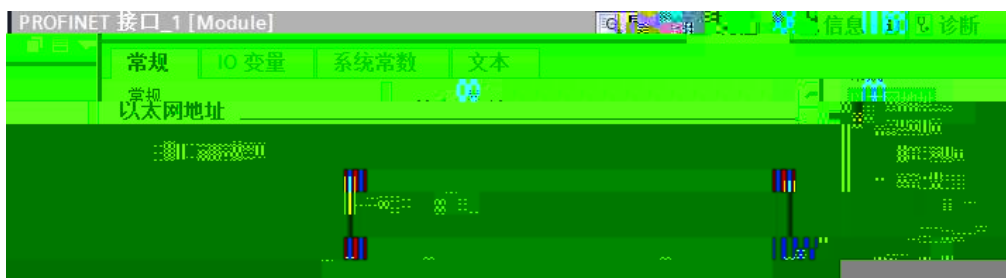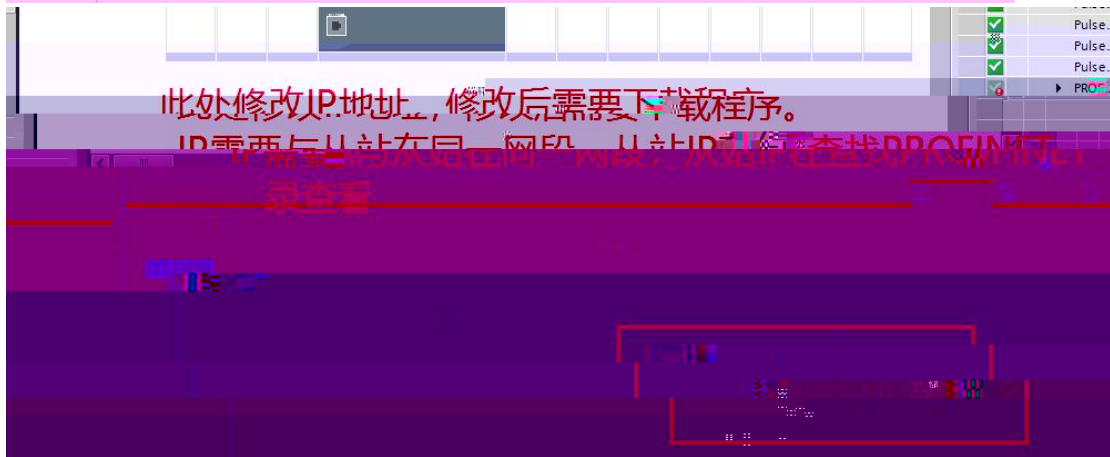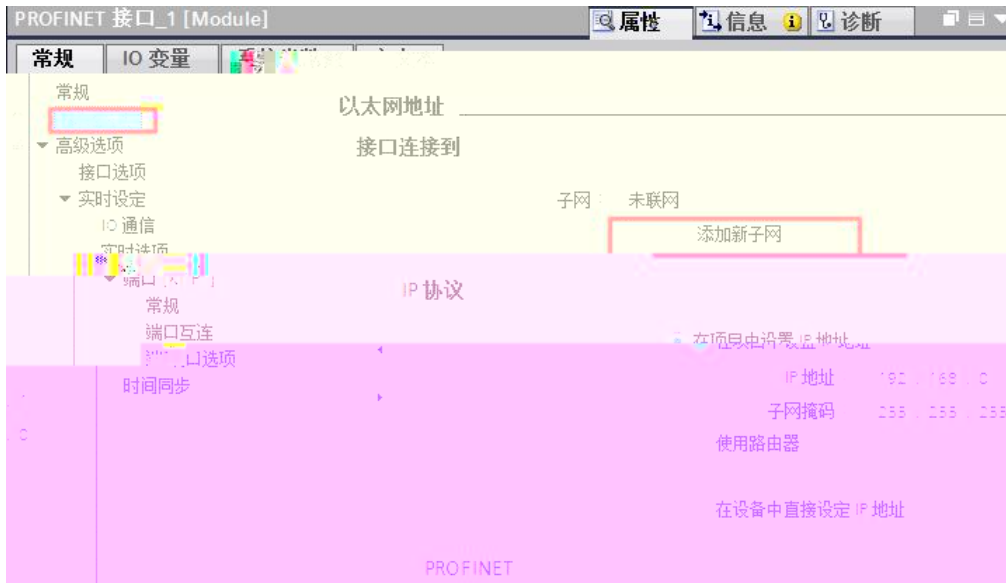


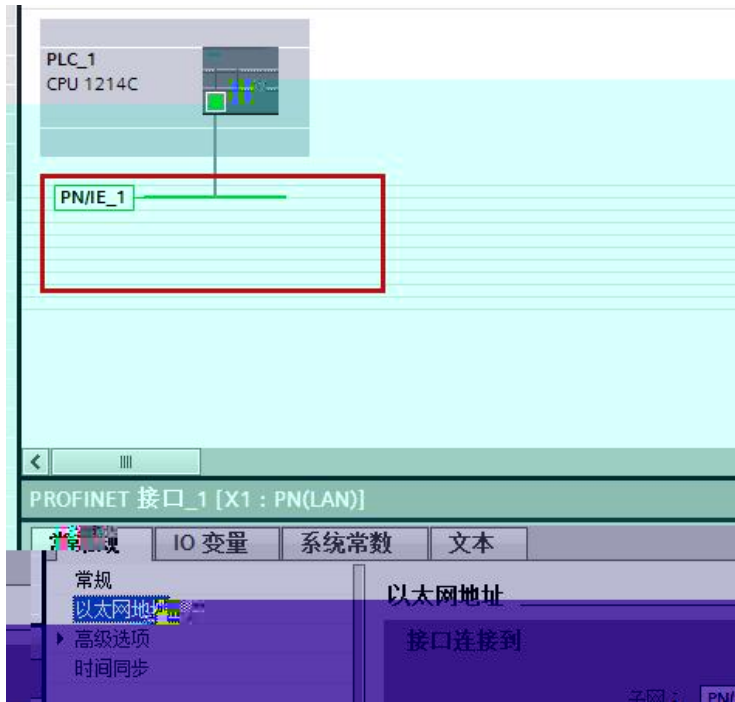

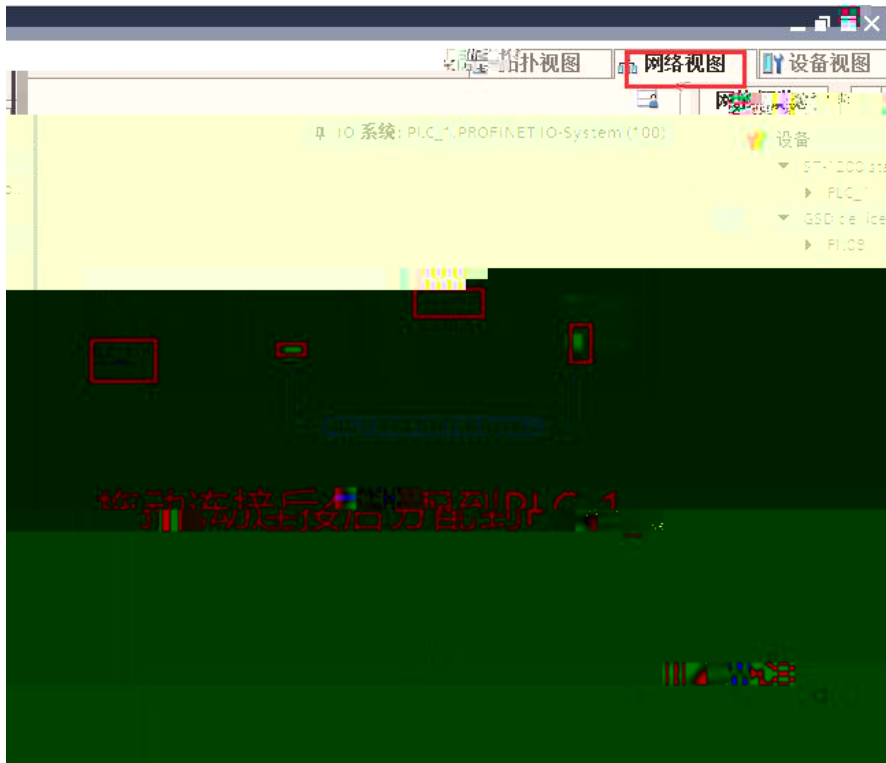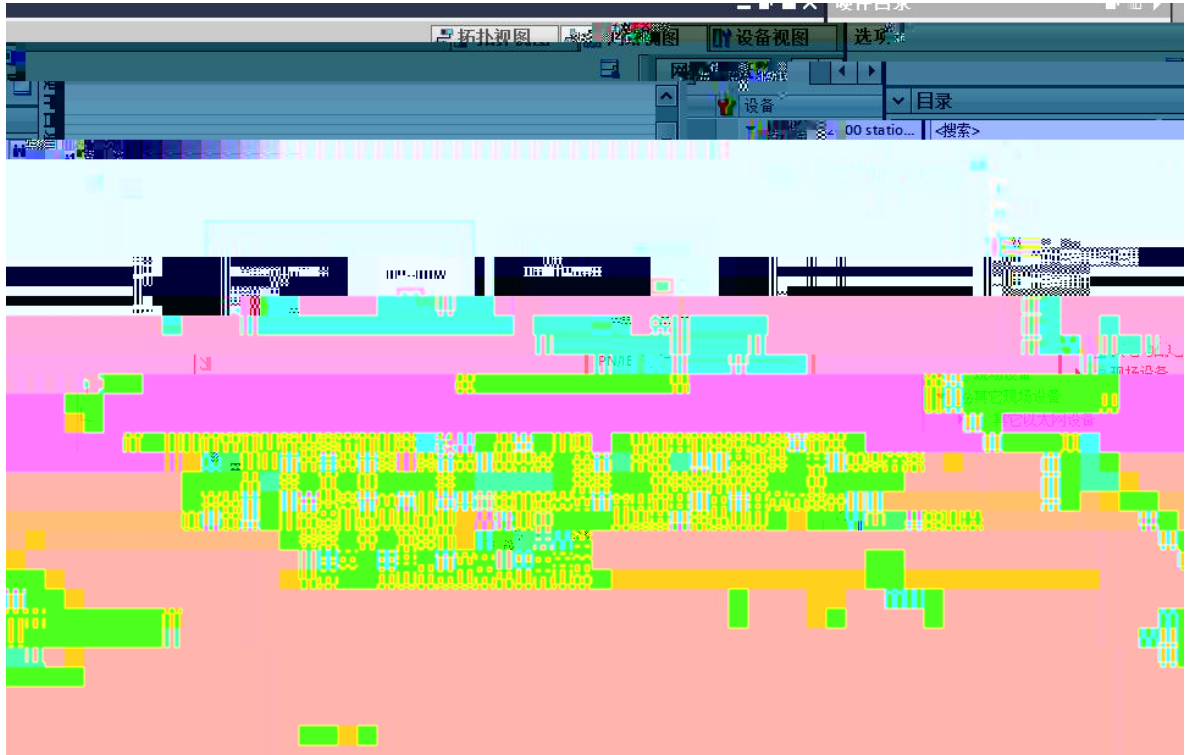


Úŕ€ì

Úŕ€ì

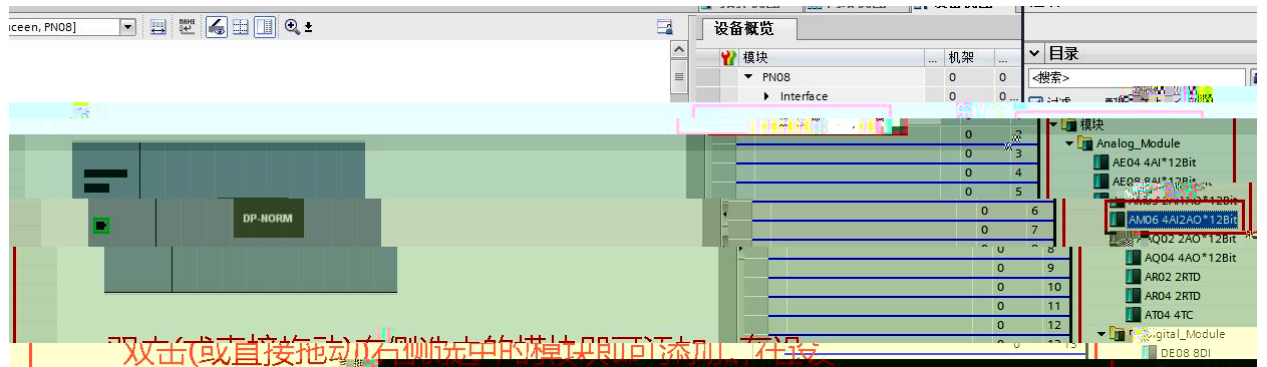

双击(或直接拖拽)右侧列表中的模块即可添加到槽位

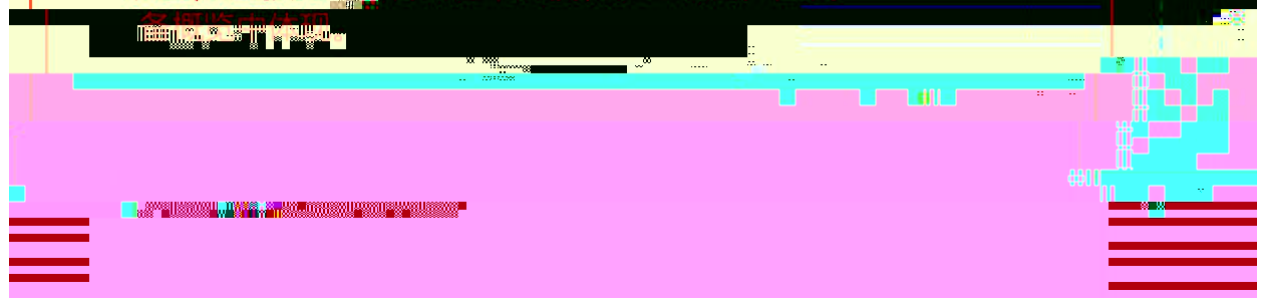

单击设备概览中的模块名称即可在下方的属性
中的模块参数配置模块



设备概览

模块	机架	插槽	I 地址	Q 地址	类型	订货号	固件	注释
PN08	0	0			Huceen, PN08	PN08		
Interface	0	0 X1			PN08			
AM06 4AI2AO*12Bit_1	0	1	68...75	64...67	AM06 4AI2AO*12Bit	H7 288-3AM06-0AA0		
	0	2						
	0	3						
	0	4						
	0	5						
	0	6						
	0	7						
	0	8						
	0	9						
	0	10						
	0	11						
	0	12						

