
ROUIN


7> D@7





í° ðæ î



|





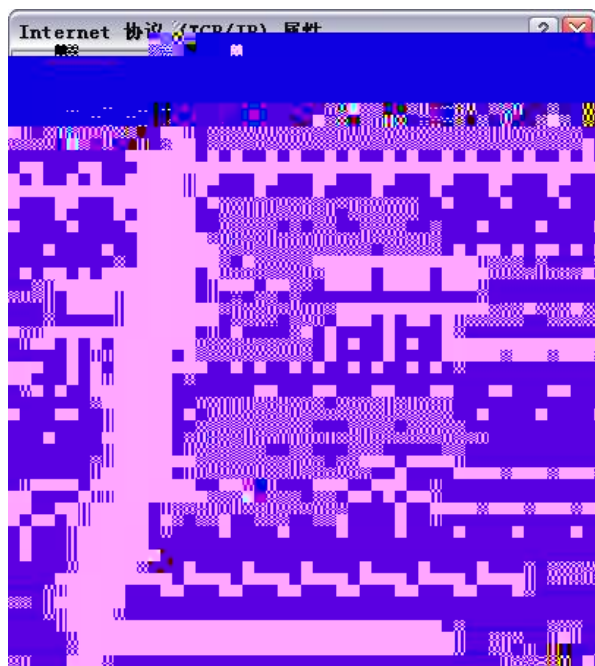



工业以太网通讯处理器 RVNet-CP

设置	描述
PLC串行参数自适应: 开启	支持PLC串行通信参数自适应, 也可关闭后手动选择PLC(COM1)的通讯波特率、数据位、校验位和停止位。
HMI串行参数自适应: 开启	支持HMI串行通信参数自适应, 也可关闭后手动选择PLC(COM1)的通讯波特率、数据位、校验位和停止位。
系统工作模式: 欧姆龙以太网协议	RVNet-CP工作模式的选择, 提供两种模式选择, 欧姆龙以太网协议和RVNetTCP透传。
通讯重试次数: 3	范围: 0-8, 默认为3。

高级设置:


设置	描述
PLC端(COM1)——>波特率: 115200	COM1连接至PLC, 可选9600、19200、38400、115200波特率。
数据位: 8	






14p

7L! Dfc[UfaaYf

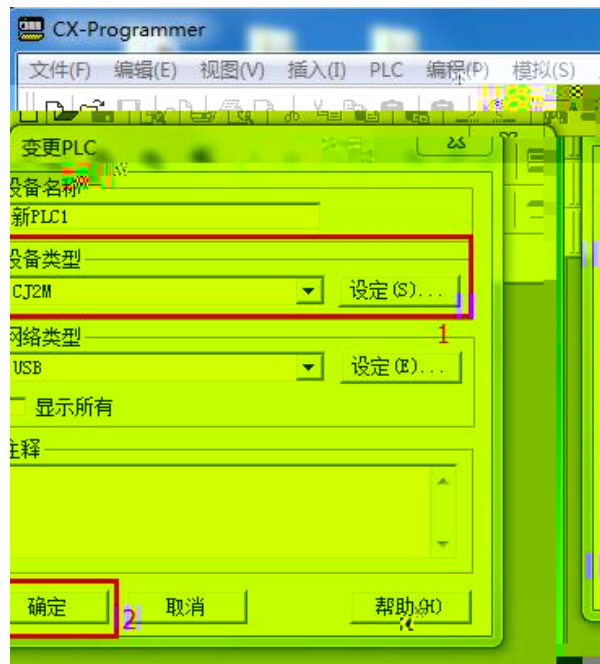


D@7

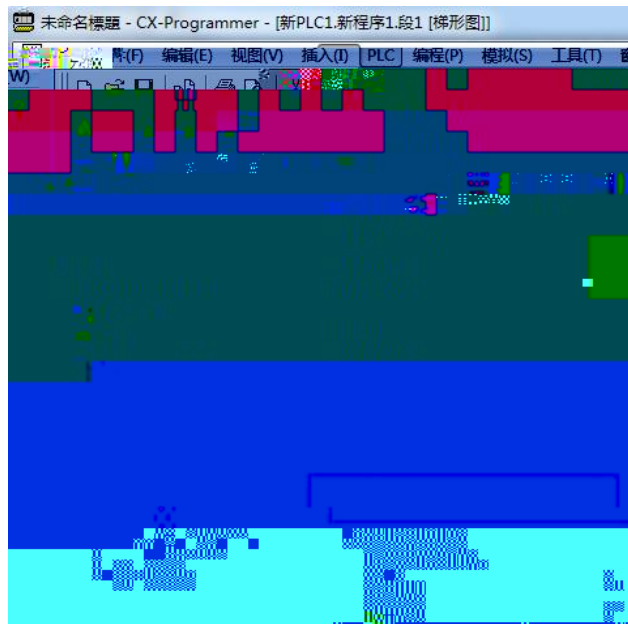


9h\YfbYh




)(\$

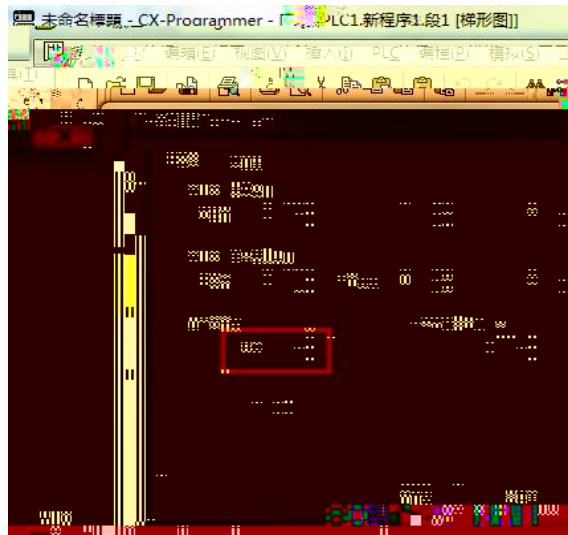

FJBYh! 7> =D

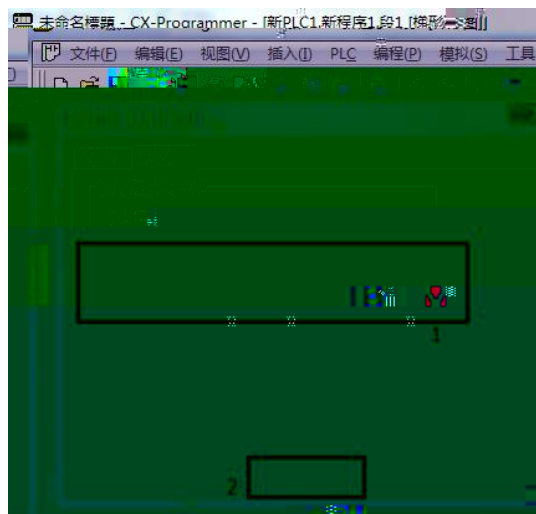


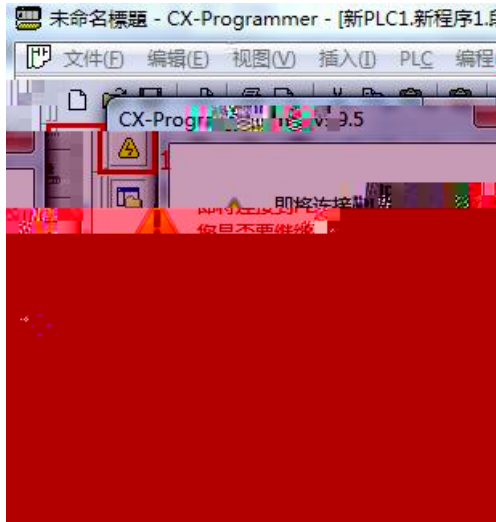


D@7

D@7



D@7

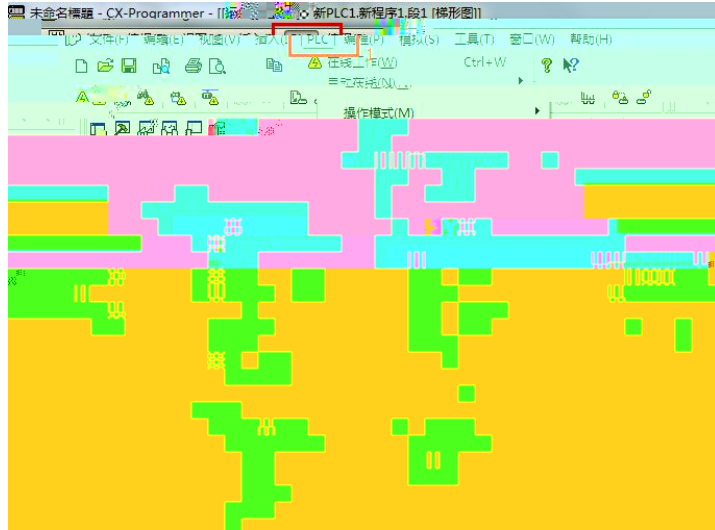



D@7


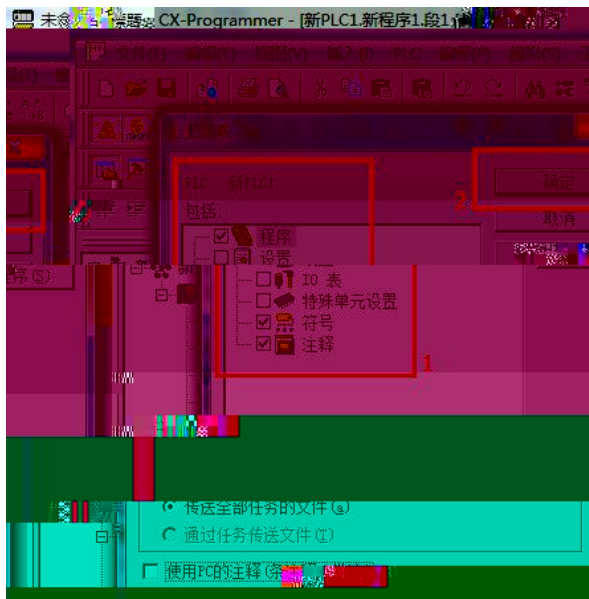




D@7

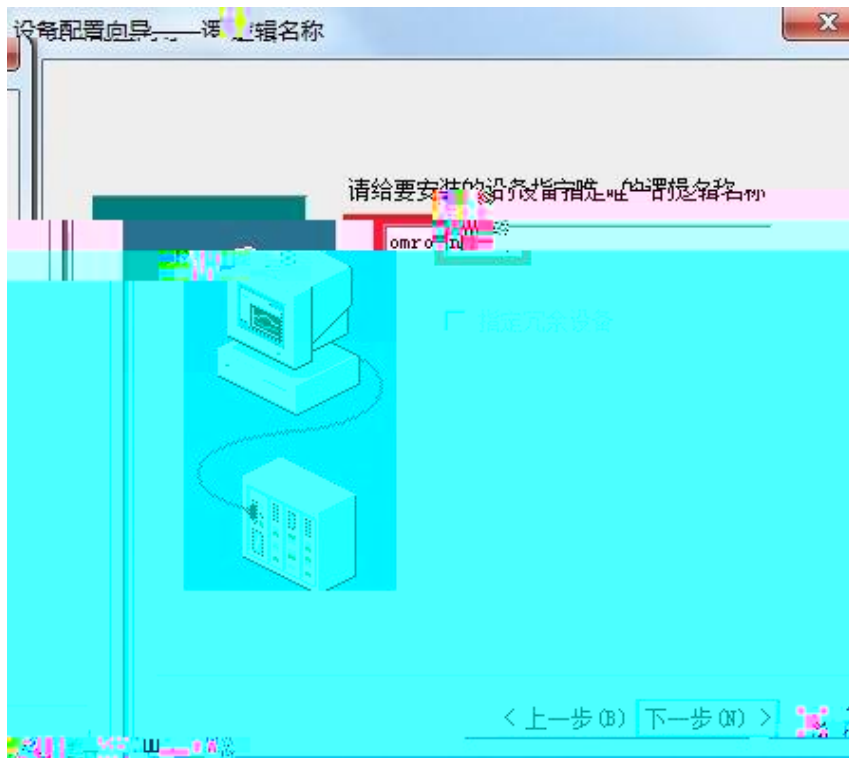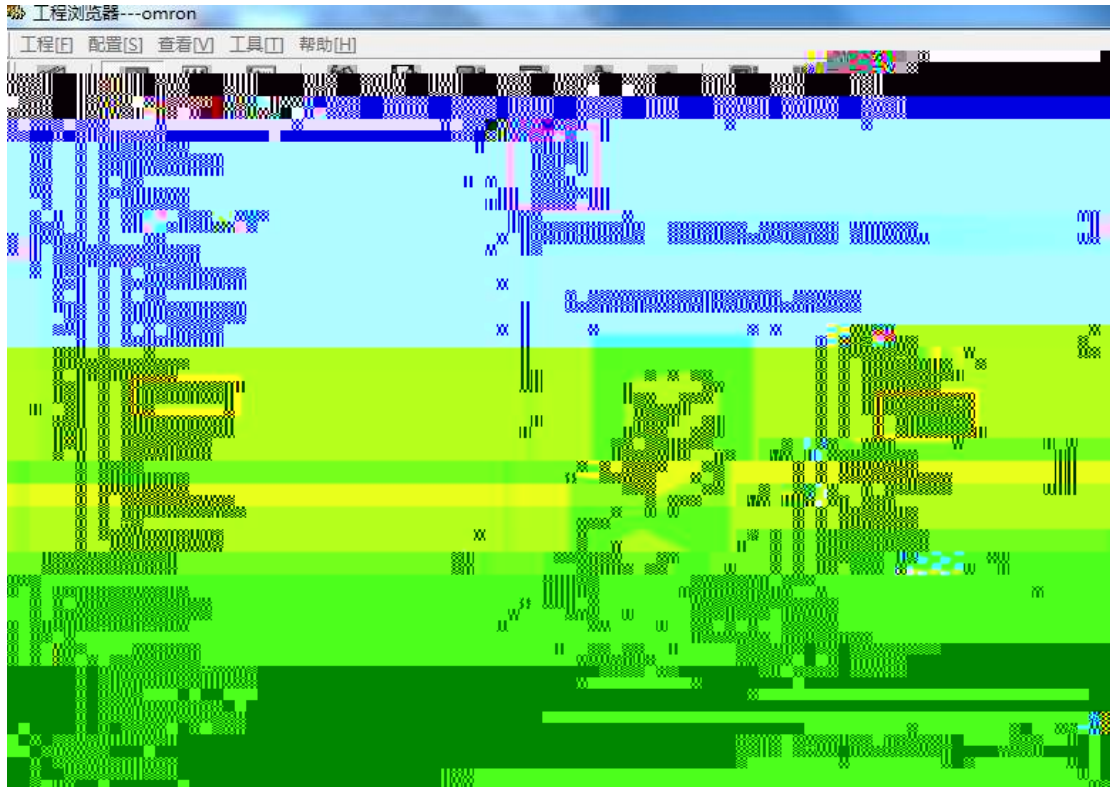


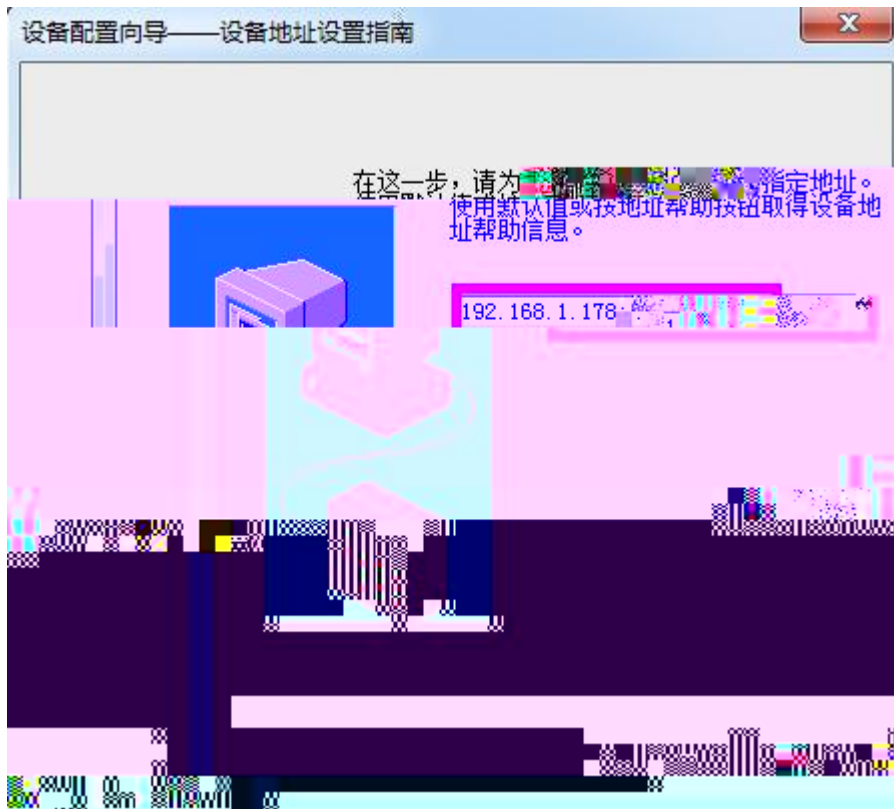

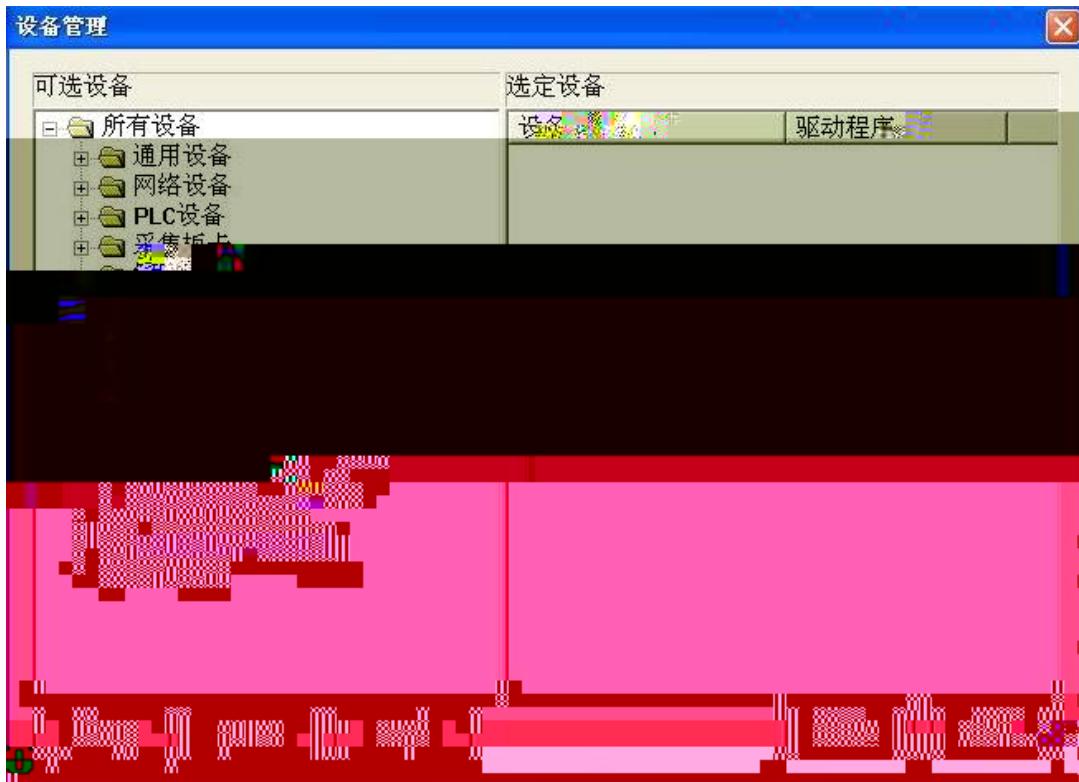


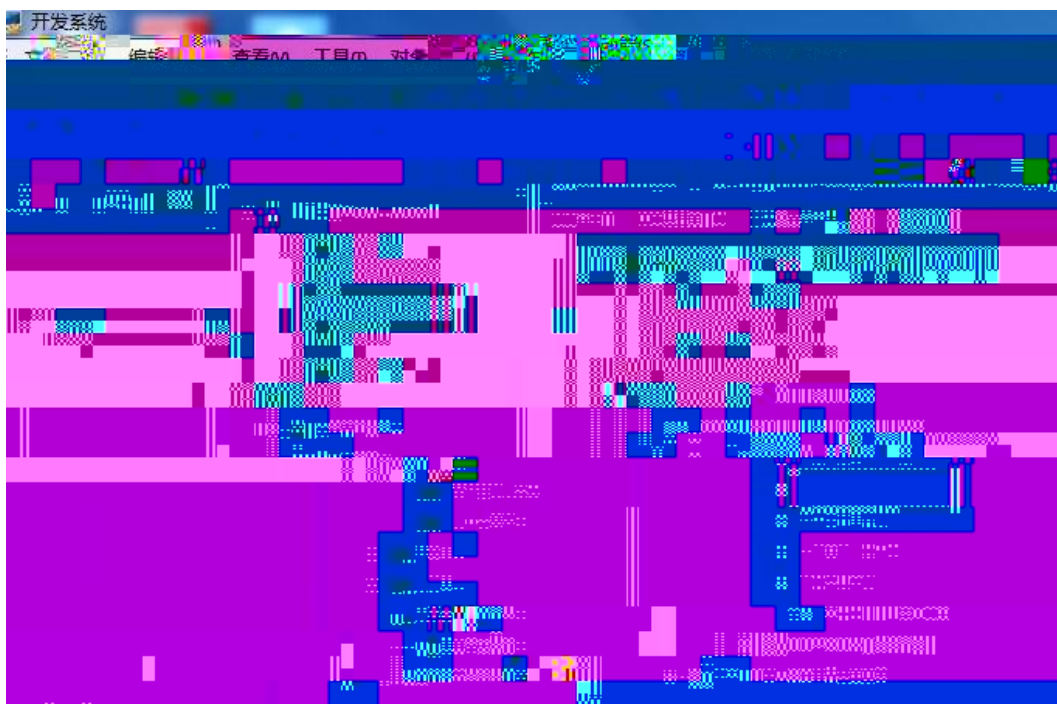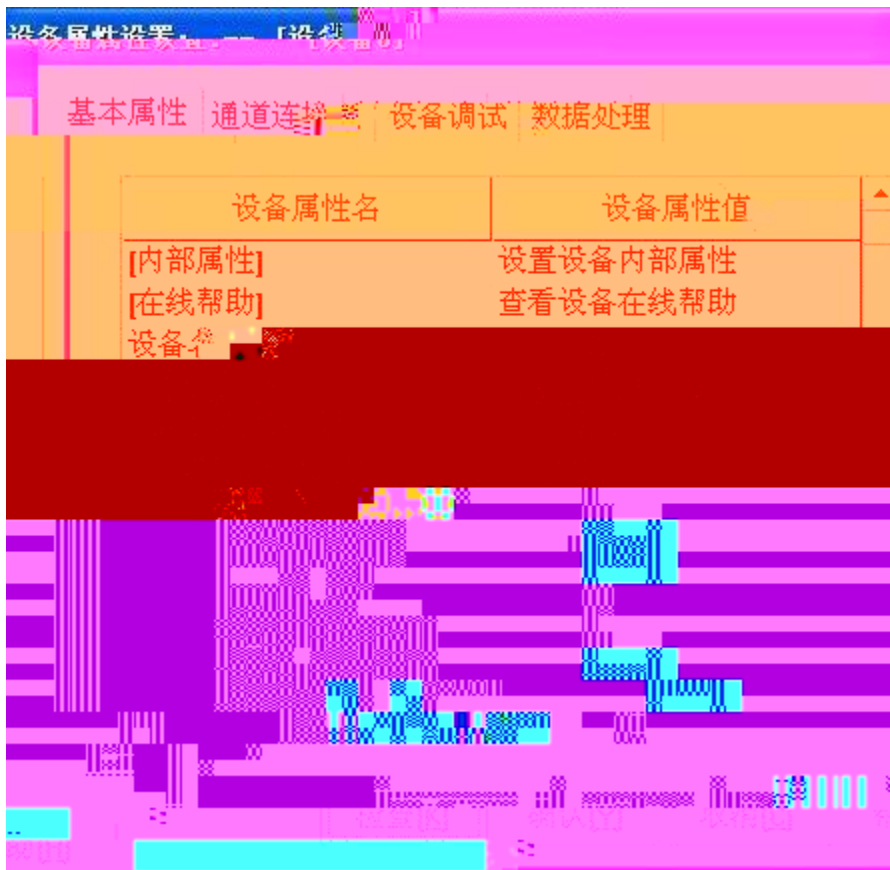

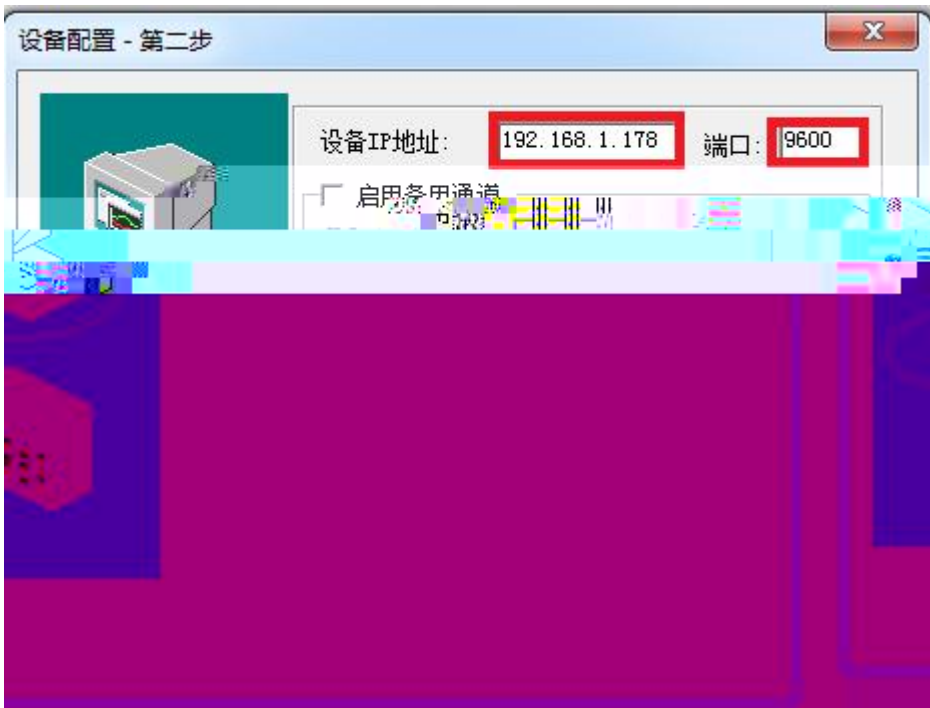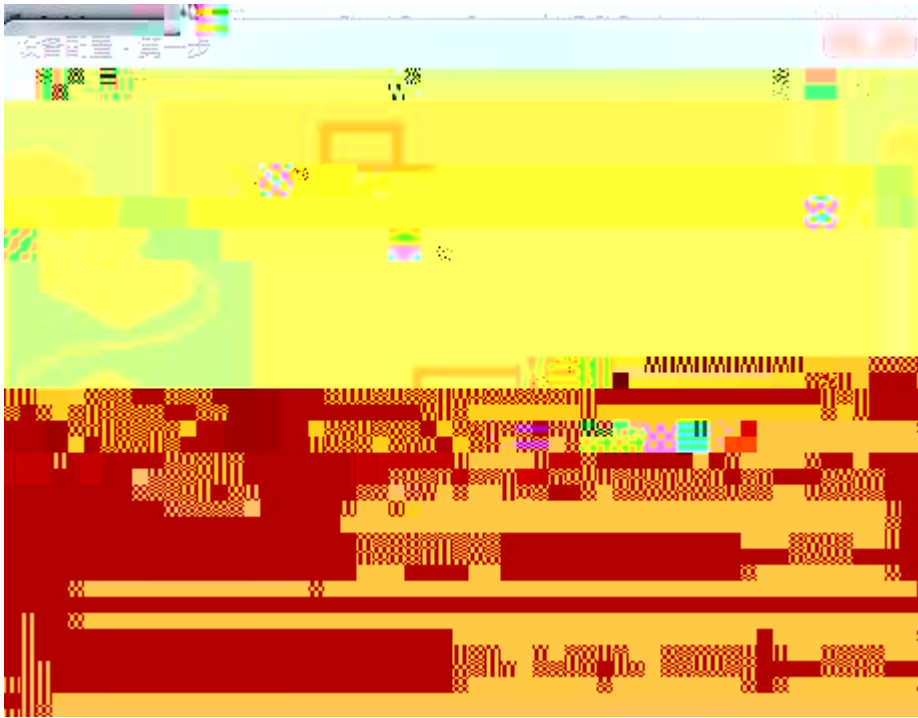

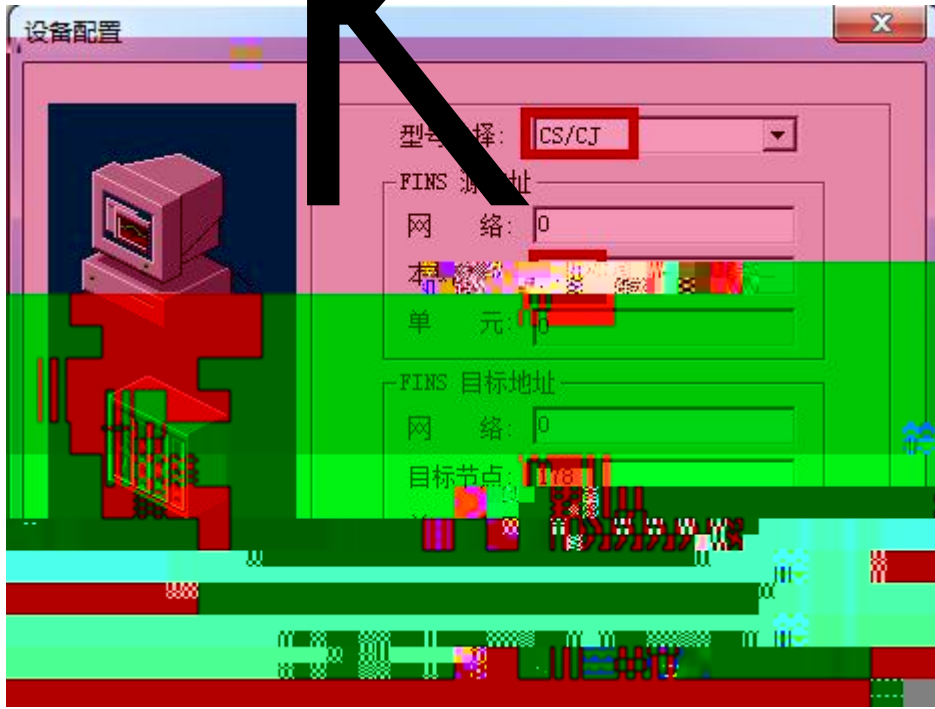



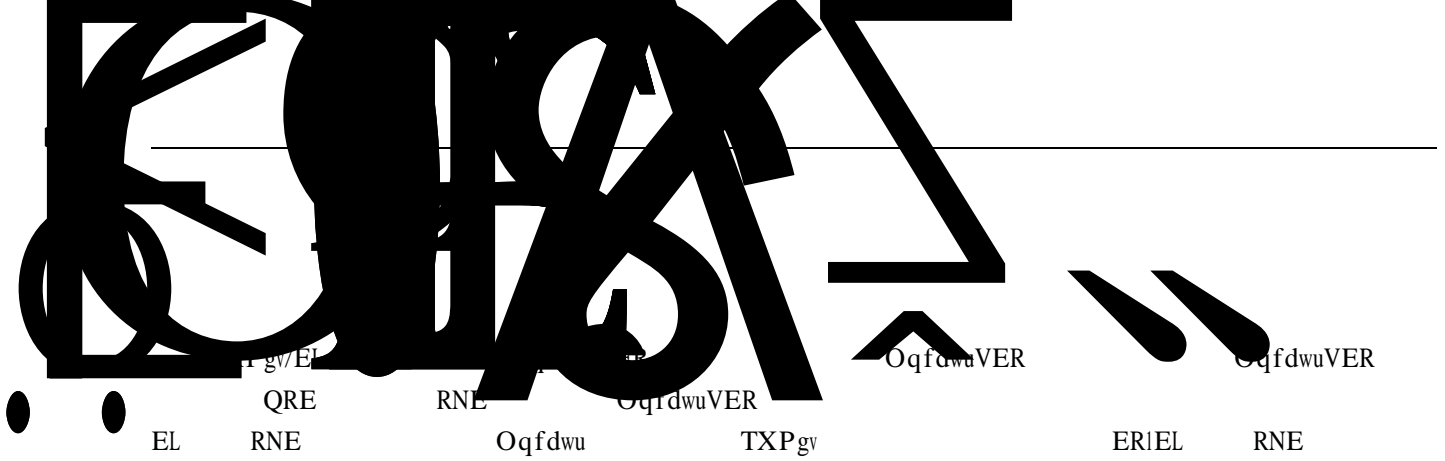

EL

QRE
RNE

RNE

Oqfdwu

OqfdwuVER

TXPgv



OqfdwuVER


OqfdwuVER

ERIEL

RNE



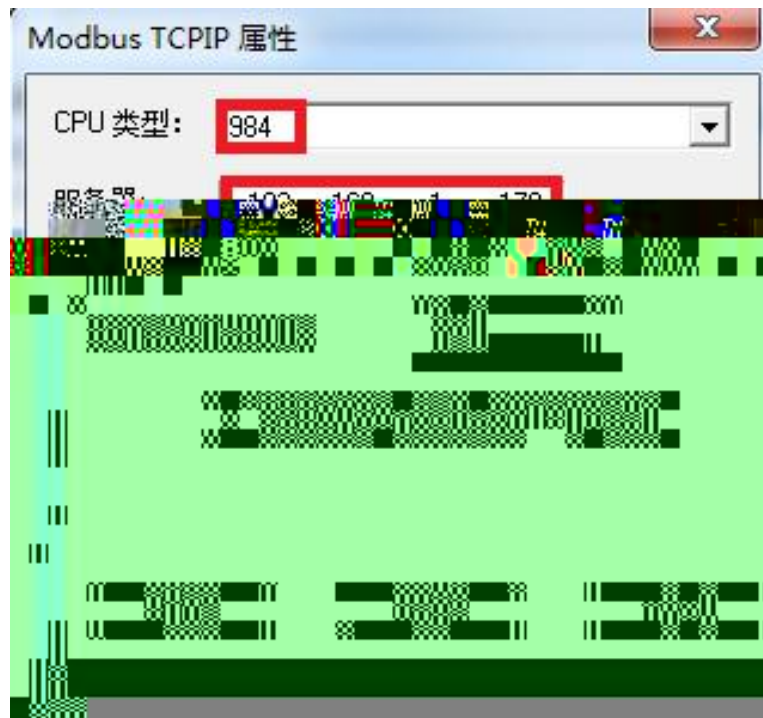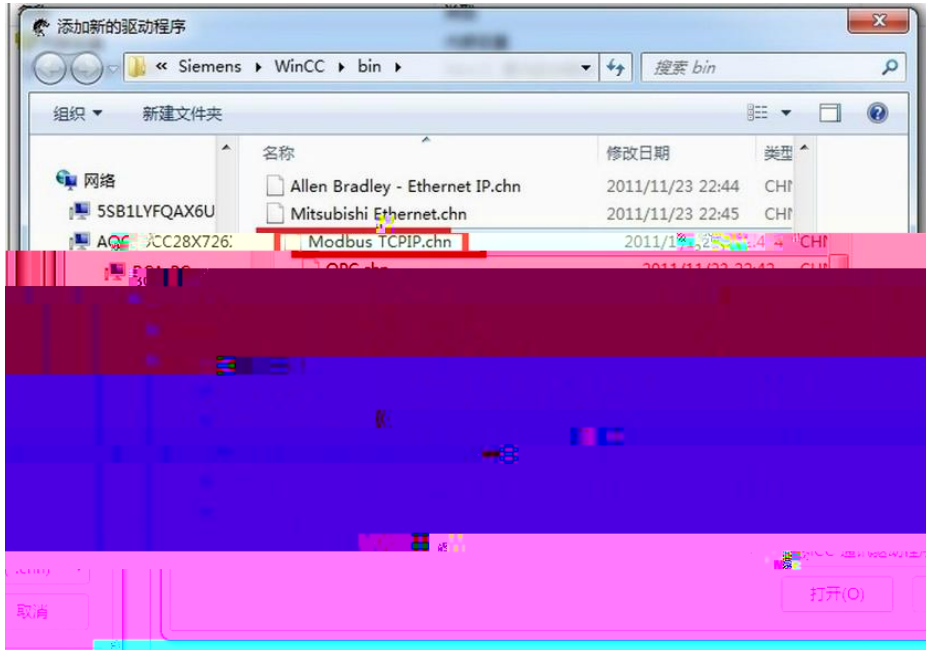

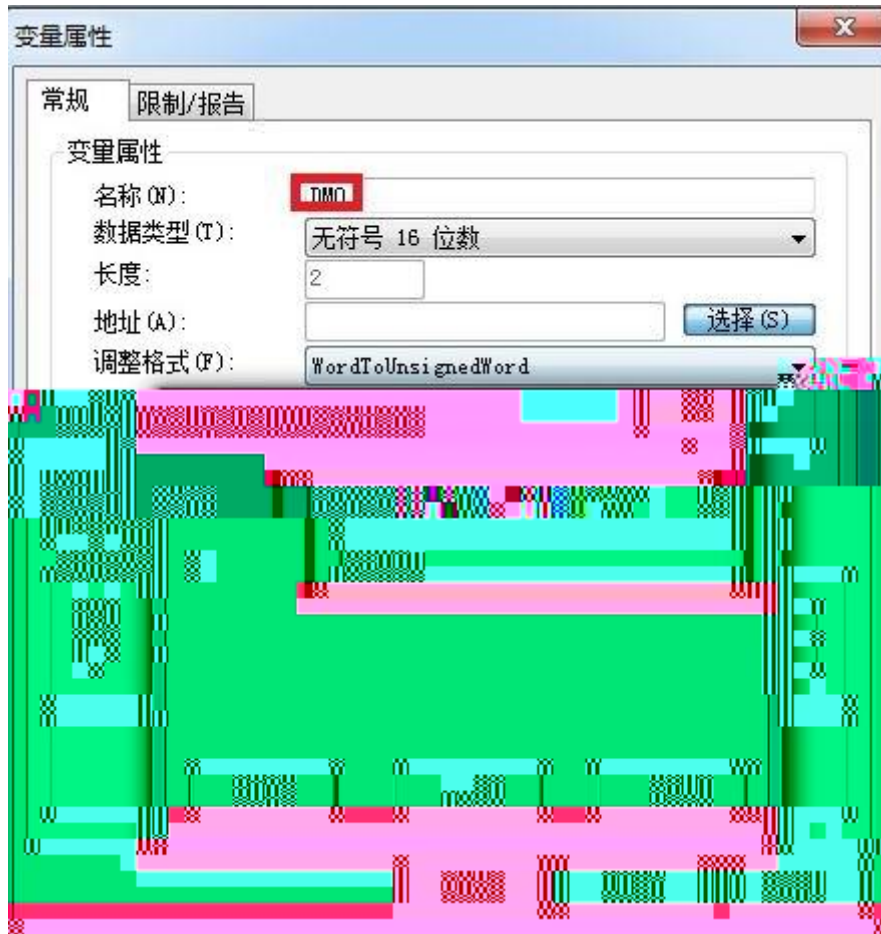

	EL31EL41EU3 RNE
	Ryt Dwu
	KGGG : 2405 Nkpm1Cevkxg Cwvq/OFKZ
	TL67
	321322Odru
VERIWFR	HKPUIVER HKPUIWFR OqfdwuVER TXPgyVER
	32
RNE	TU454
	FUWD
	;08M 3;04M 5:06M 7908M 33704Mdru

