


**ROUIN**






j ü? ẽ @ Ð P'— s

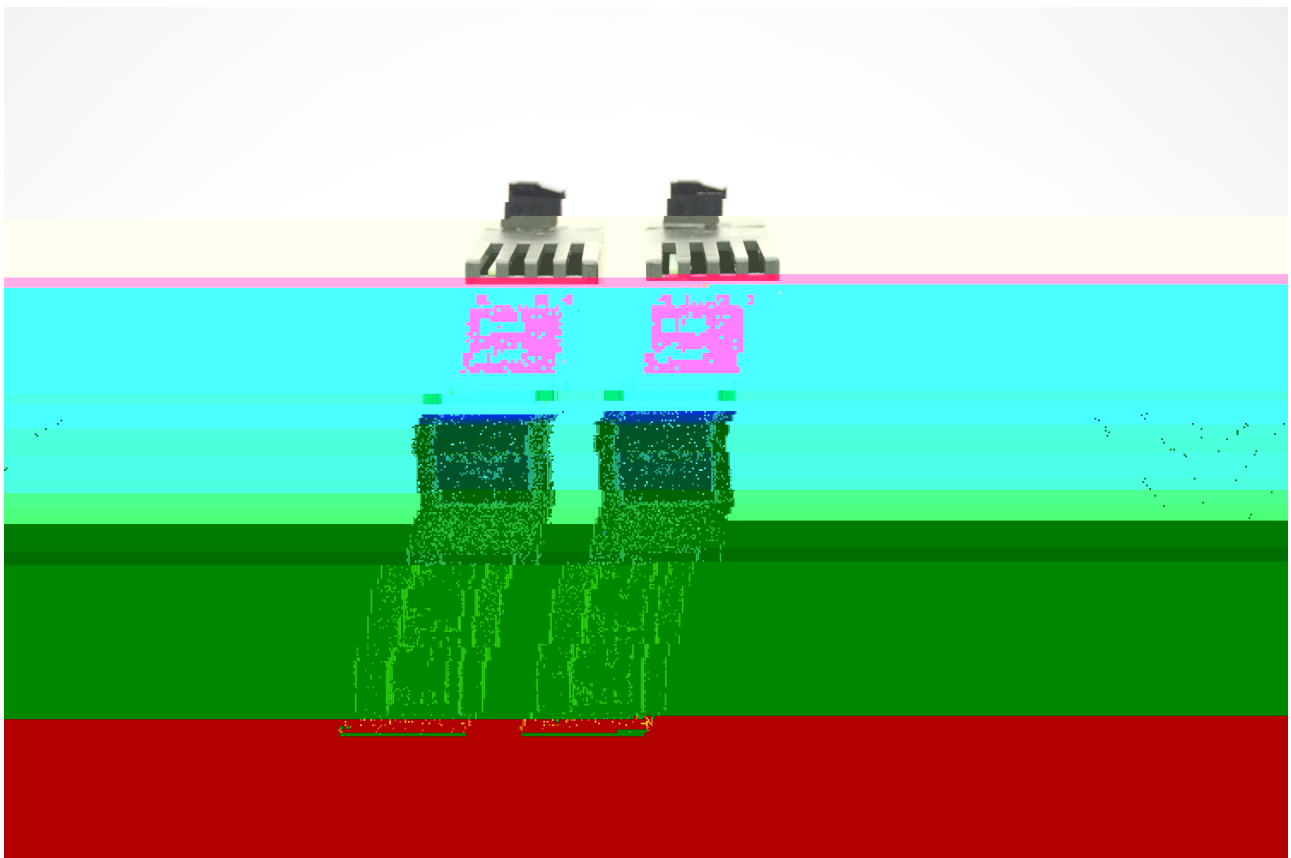


a 3 °

! ! ¼

---

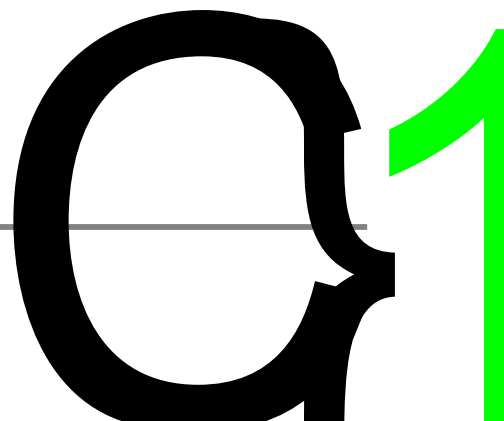



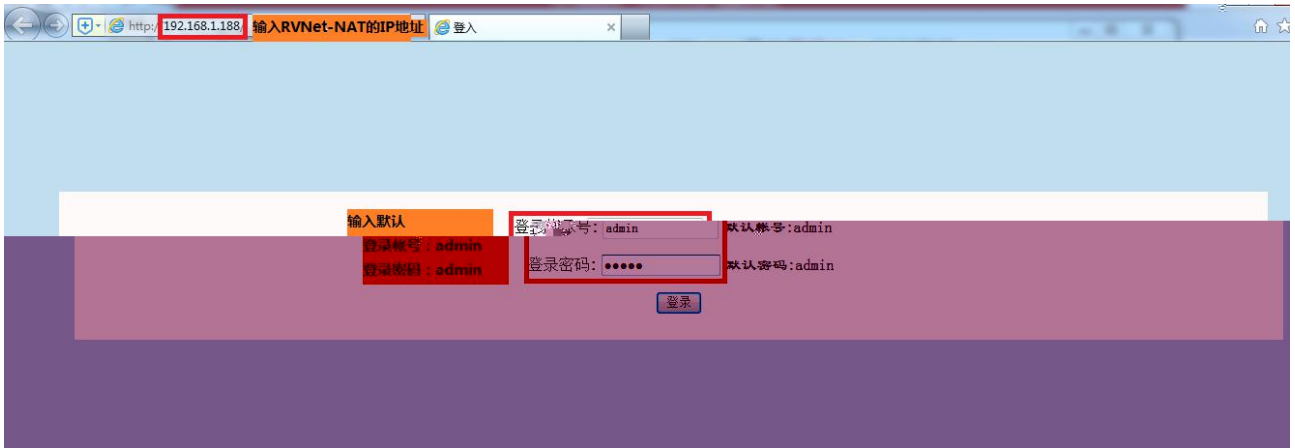



# 工业以太网通讯处理器

LAN2接口参数	设置	描述
通讯诊断	IP地址: 192.168.1.188	本地IP地址, 默认为192.168.1.188



工业以太网通讯处理器RVNet-N

### 通讯诊断

LAN1接口通讯



LAN1接口禁效  通讯请求总数: 0


统计项	数值
LAN1接口禁效	0
通讯请求总数	0
正确响应数	0
错误响应数	1
TCP/UDP存在	0

系统信息

运行时间: 0天00:09  
上次快闪: 无故障



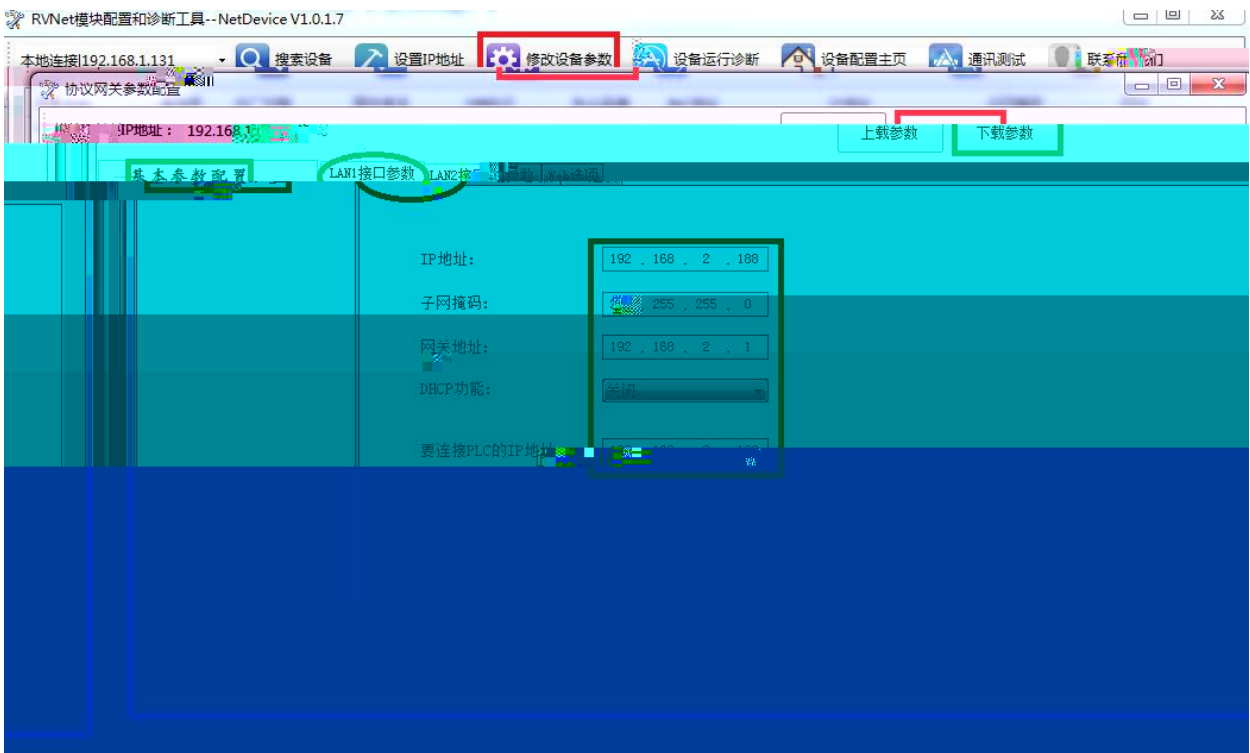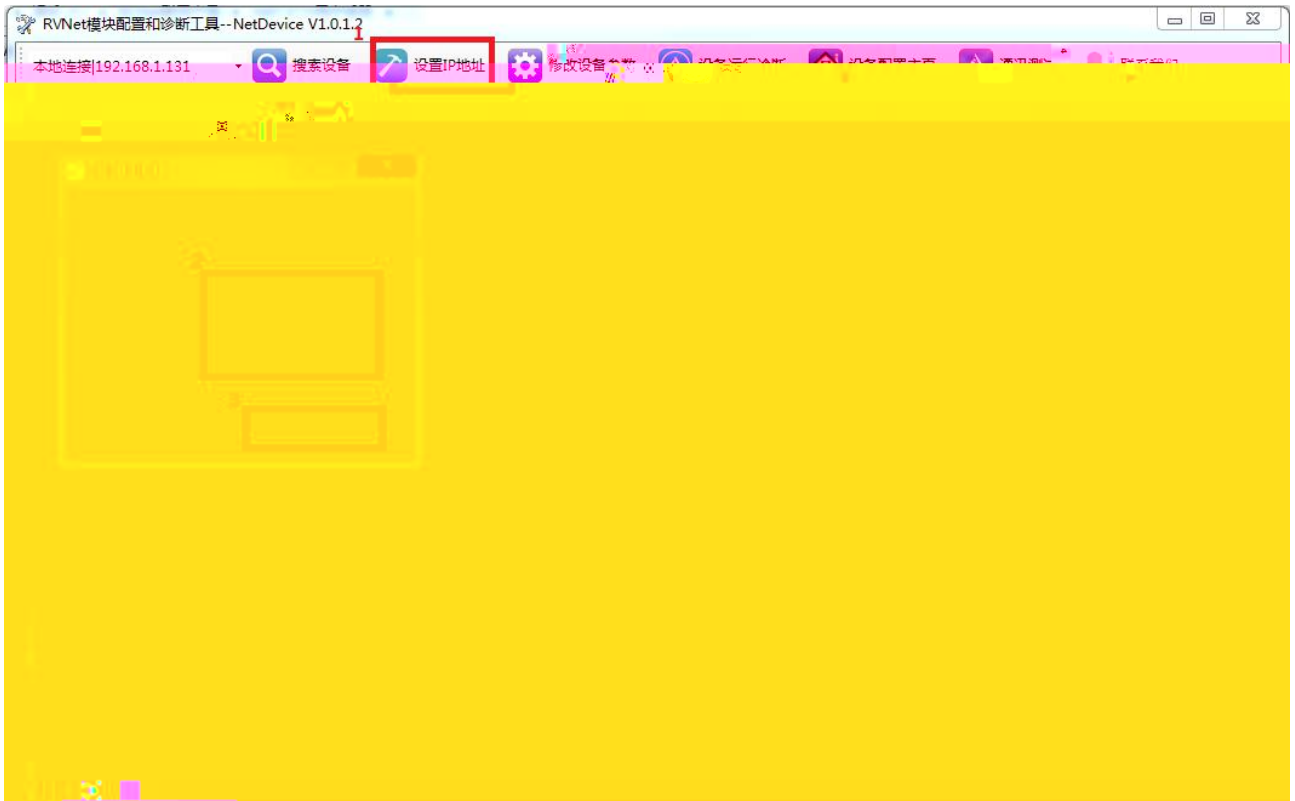

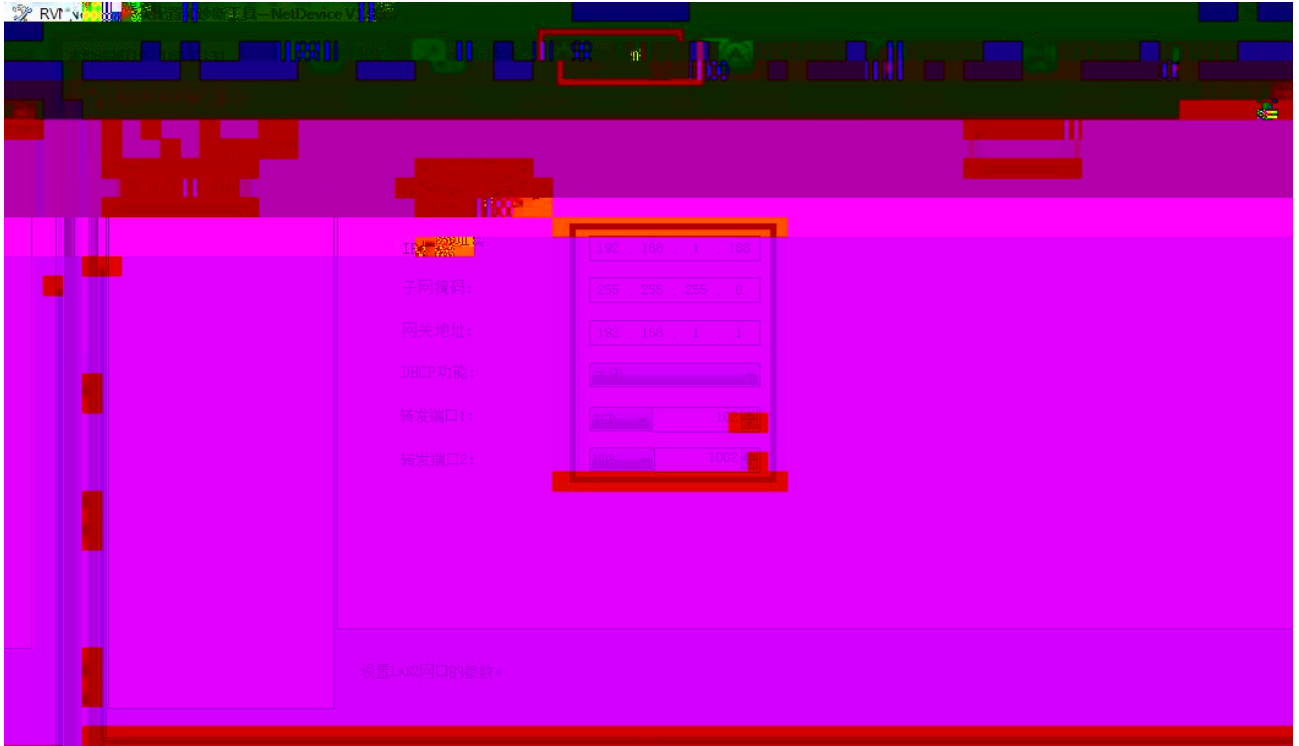

车间原设备架构



---

---

|

